

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

		E AREIA				
1.8.3.	2	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	M3	16,22	392,96	R\$ 6.373,81
1.8.4.	4	CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA-DIM.(15X15)CM	M3	1,35	1.655,12	R\$ 2.234,41
1.8.5.	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	64,86	20,00	R\$ 1.297,20
1.8.6.	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	54,05	4,38	R\$ 236,74
1.8.7.	87529	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	54,05	26,15	R\$ 1.413,41
<b>1.9.</b>		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO</b>				<b>R\$ 11.279,76</b>
1.9.1.	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 70X210CM. ESPESURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00	828,04	R\$ 1.656,08
1.9.2.	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	953,89	R\$ 953,89
1.9.3.	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 90X210CM. ESPESURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	980,33	R\$ 980,33
1.9.4.	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA. COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	10,20	594,99	R\$ 6.068,90
1.9.5.	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR. FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	3,36	482,31	R\$ 1.620,56
<b>1.10.</b>		<b>PISO INTERNO DA QUADRA</b>				<b>R\$ 54.351,60</b>
1.10.1.	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	24,00	362,16	R\$ 8.691,84
1.10.2.	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	24,00	7,05	R\$ 169,20
1.10.3.	73994/1	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138. AÇO CA-60. 4.2MM. MALHA 10X10CM	KG	24,00	8,24	R\$ 197,76
1.10.4.	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA. ESPESURA 12MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	480,00	94,36	R\$ 45.292,80
<b>1.11.</b>		<b>PISO</b>				<b>R\$ 20.936,70</b>
1.11.1.	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESURA 2CM. AF 06/2014	M2	216,43	25,46	R\$ 5.510,31
1.11.2.	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	14,81	48,43	R\$ 717,25
1.11.3.	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	25,32	580,93	R\$ 14.709,15
<b>1.12.</b>		<b>ALAMBRADO</b>				<b>R\$ 31.167,29</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838445/2021, emitida em 02/09/2023



Certidão nº 838445/2021  
02/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas

CNPJ: 01.614.946/0001-00 End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - CEP. 65206-000  
Tel. (98) 3378-1040 - E-mail: prefeiturapdr.gabinete@gmail.com


*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*

34/146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO



1.12.1.	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. COM COSTURA. DIN 2440. DIAMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	201,6	133,35	RS 26.883,36
1.12.2.	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA. COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	7,2	594,99	RS 4.283,93
<b>1.13.</b>		<b>ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES</b>				RS 3.039,35
1.13.1.	7	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. *40 X 40 X 2.5* CM	M2	35,95	62,47	RS 2.245,80
1.13.2.	8	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO EM PASSEIO (CALÇADA)	M2	5	158,71	RS 793,55
<b>1.14.</b>		<b>PINTURA</b>				RS 16.077,82
1.14.1.	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	M	291,2	9,35	RS 2.722,72
1.14.2.	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	632,36	1,86	RS 1.176,19
1.14.3.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	632,36	12,85	RS 8.125,83
1.14.4.	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. 2 DEMÃOS	M2	34,2	30,18	RS 1.032,16
1.14.5.	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	13,02	20,08	RS 261,44
1.14.6.	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	216,43	12,75	RS 2.759,48
<b>1.15.</b>		<b>EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>				RS 5.949,48
1.15.1	9	PAR DE TABELAS DE BASQUETE	CONJ	1	1.401,82	RS 1.401,82
1.15.2	10	CONJUNTO PARA FUTSAL	CONJ	1	2.825,04	RS 2.825,04
1.15.3	11	CONJUNTO PARA VOLEI	CONJ	1	1.722,62	RS 1.722,62
<b>1.16.</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				RS 3.634,06
1.16.1.	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL. SUB-RAMAL. RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	68,47	31,01	RS 2.123,25
1.16.2.	13	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLES. BITOLA 3/4	UND	5	79,75	RS 398,75
1.16.3	12	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2000 L	UND	1	1.112,06	RS 1.112,06
<b>1.17.</b>		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				RS 14.739,03
1.17.1.	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	10,51	41,28	RS 433,85
1.17.2.	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS. AF 10/2015	M	23,54	61,06	RS 1.437,35
1.17.3.	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA. RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	33,84	49,2	RS 1.664,93
1.17.4.	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	319,66	RS 639,32
1.17.5.	89707	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	3	24,09	RS 72,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838445/2021, emitida em 02/09/2023



Certidão nº 838445/2024  
02/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas



35/146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO



RUBRICA

<b>SANITÁRIO. AF 12/2014</b>						
1.17.6.	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1.2 X 2.4 X 1.6 M. VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	1	4.138,07	RS 4.138,07
1.17.7.	11899	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO. COMPLETO. PARA 50 CONTRIBUINTES	UN	1	6.353,24	RS 6.353,24
<b>1.18.</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>RS 3.535,41</b>
1.18.1.	11696	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44°	UN	3	143,87	RS 431,61
1.18.2.	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3	446,15	RS 1.338,45
1.18.3.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3	49,79	RS 149,37
1.18.4.	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO. 5 PEÇAS. INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	3	81,06	RS 243,18
1.18.5.	14	BARRA DE APOIO ANGULAR PARA BANHEIRO DE PNE	UND	2	225,49	RS 450,98
1.18.6.	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0.50 X 0.60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2	330,82	RS 661,64
1.18.7.	85005	ESPELHO CRISTAL. ESPESURA 4MM. COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. SEM MOLDURA	M2	0,6	433,63	RS 260,18
<b>1.19.</b>		<b>SPDA</b>				<b>RS 9.313,47</b>
1.19.1.	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	218,64	29,92	RS 6.541,71
1.19.2.	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	12	72,42	RS 869,04
1.19.3.	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	12	145,8	RS 1.749,60
1.19.4.	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12	12,76	RS 153,12
<b>1.20.</b>		<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>				<b>RS 1.015,50</b>
1.20.1.	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	248,3	RS 744,90
1.20.2.	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	2	51,84	RS 103,68
1.20.3.	15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE	UND	6	27,82	RS 166,92
<b>1.21.</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>RS 7.790,61</b>
1.21.1.	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	21,59	RS 64,77
1.21.2.	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	51,64	RS 51,64
1.21.3.	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	22,93	RS 137,58
1.21.4.	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	33,73	RS 33,73
1.21.6.	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	48,32	RS 241,60
1.21.7.	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA. PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	3	84,76	RS 254,28
1.21.9.	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM².	M	449,28	2,56	RS 1.150,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838445/2021, emitida em 02/09/2023



Certidão nº 838445/2021  
02/09/2023, 07:09  
Chave de impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas




Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

36/146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO



		ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				
1.21.10.	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	199,2	3,47	R\$ 691,22
1.21.11.	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	280,68	8,39	R\$ 2.354,91
1.21.12.	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA. PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	561,24	R\$ 561,24
1.21.13.	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	97	R\$ 485,00
1.21.14.	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	38	10,06	R\$ 382,28
<b>1.22.</b>		<b>DIVERSOS</b>				<b>R\$ 1.270,75</b>
1.22.1.	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	15,13	44,77	R\$ 677,37
<b>1.23.</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>R\$ 2.210,69</b>
1.23.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.018,75	2,17	R\$ 2.210,69
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 495.000,00</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 838445/2021, emitida em 02/09/2023



Pedro do Rosário, 21 de dezembro de 2020

*Raimundo Antonio Silva Borges*  
**RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES**  
 CPF nº 158.180.473-34  
 Prefeito Municipal

Poder Judiciário TJMA, 9to.  
 RECPR148890E99KHZLRIK4RY824,  
 23/12/2023 12:08:11, Atz: 13.17.4, Parte(s):  
 RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES, Rec  
 Firma: Semelhança, Total R\$ 17,24 Emol R\$  
 15,60 FERC R\$ 0,60 FADEP R\$ 0,62 FEMP R\$  
 0,62 Consulte em <https://esto.tjma.jus.br>



*Jusy Dayse Ribeiro Mota*  
**Jusy Dayse Ribeiro Mota**  
 Escrevente Autorizada do Cartório de  
 Ofício Único de Pedro do Rosário - MA

CNPJ: 01.614.946/0001-00 End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - CEP. 65206-000  
 Tel. (98) 3378-1040 – E-mail: [prefeiturapdr.gabinete@gmail.com](mailto:prefeiturapdr.gabinete@gmail.com)



Certidão nº 838445/2021  
 02/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
 Nº MA20190254031

37/146

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1116816822  
 Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário  
 AVENIDA Av do comercio  
 Complemento:  
 Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO

Bairro: Centro  
 UF: MA

CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00  
 Nº: 2361  
 CEP: 65206000



Contrato: 002/2019      Celebrado em: 18/04/2018  
 Valor: R\$ 495.000,00      Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
 Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART  
 Atendido: SIM      Data da Solicitação: 04/01/2021      Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

QUADRA Povoado Três Palmeiras      Nº: S/N  
 Complemento:      Bairro: Zona Rural  
 Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO      UF: MA      CEP: 65208000  
 Data de Início: 18/04/2019      Previsão de término: 16/08/2019      Coordenadas Geográficas: 0, 0  
 Finalidade: Esportivo      Código: Não Especificado  
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário      CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES	1,00	un

**5. Observações**

Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Três Palmeiras município de Pedro do Rosário - Convênio N° 853583/2017 - CEF. Contrato N° 002/2019, Tomada de Preço N° 002/2019, Processo Administrativo N° 381/2019.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima      RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local      data      Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - CNPJ: 01.614.946/0001-00

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 226,50      Registrada em: 08/05/2019      Valor pago: R\$ 226,50      Nosso Número: 830200338

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6Cc9  
 Impresso em: 02/09/2023 às 07:09:55 por: adapt, ip: 192.168.100.1

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)      [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
 Tel: (98) 2106-8300      Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 838445/2021  
 02/09/2023, 07:09  
 Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

38/146



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20190277886

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20190254031

**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1116816822

Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário

CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

AVENIDA Av do comercio

Nº: 2361

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO

UF: MA

CEP: 65206000

Contrato: 002/2019

Celebrado em: 18/04/2018

Valor: R\$ 495.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 04/01/2021

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

**3. Dados da Obra/Serviço**

QUADRA Povoado Três Palmeiras

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO

UF: MA

CEP: 65206000

Data de Início: 18/04/2019

Previsão de término: 15/12/2019

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Esportivo

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário

CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

un

**5. Observações**

Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Três Palmeiras município de Pedro do Rosário - Convênio N° 853583/2017 - CEF. Contrato N° 002/2019, Tomada de Preço N° 002/2019, Processo Administrativo N° 381/2019, 1°(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13

Local

data

Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - CNPJ: 01.614.946/0001-00


**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 19/08/2019



Certidão nº 838445/2021  
02/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9b585  
Impresso em: 02/09/2023 às 07:09:57 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20190308730

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20190254031

1. Responsável Técnico

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1116816822  
Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**

Registro : 0000012650-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário**  
**AVENIDA Av do comercio**  
Complemento:  
Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

Bairro: **Centro**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**  
Nº: **2361**  
CEP: **65206000**



Contrato: **002/2019**

Celebrado em: **18/04/2018**

Valor: **R\$ 495.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Solicitação: **04/01/2021**

Data do Atendimento:

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

**QUADRA Povoado Três Palmeiras**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**  
UF: **MA**

CEP: **65206000**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

Previsão de término: **14/04/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.967575, -45.343159**

Data de Início: **18/04/2019**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

un

5. Observações

Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Três Palmeiras município de Pedro do Rosário - Convênio N° 853583/2017 - CEF. Contrato N° 002/2019, Tomada de Preço N° 002/2019, Processo Administrativo N° 381/2019.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

**Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - CNPJ: 01.614.946/0001-00**

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/12/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W352c  
Impresso em: 02/09/2023 às 07:10:00 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 838445/2021

02/09/2023, 07:10

Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200332262**

40/146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20190254031

**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1116816822**

Registro: **1116816822MA**

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**

Registro : **0000012650-MA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário**

**AVENIDA Av do comercio**

Complemento:

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

Nº: **2361**

CEP: **65206000**

Contrato: **002/2019**

Celebrado em: **18/04/2018**

Valor: **R\$ 495.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **04/01/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**QUADRA Povoadado Três Palmeiras**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: **65206000**

Data de Início: **18/04/2019**

Previsão de término: **13/08/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.967423, -45.342886**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **undefined**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

**4. Atividade Técnica**

**7 - EXECUÇÃO**

**53 - EXECUCAO > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES**

Quantidade

Unidade

1,00

un

**5. Observações**

Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Três Palmeiras município de Pedro do Rosário - Convênio N° 853583/2017 - CEF. Contrato N° 002/2019, Tomada de Preço N° 002/2019, Processo Administrativo N° 381/2019. 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

**SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13**

Local

data

**Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - CNPJ: 01.614.946/0001-00**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **20/04/2020**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 14zZZ  
Impresso em: 02/09/2023 às 07:10:02 por: adapt, ip: 192.168.100.1



[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 838445/2021

02/09/2023, 07:10

Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200355163**

411146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20190254031

**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1116816822**

Registro: **1116816822MA**

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**

Registro : **0000012650-MA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

**AVENIDA Av do comercio**

Nº: **2361**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: **65206000**

Contrato: **002/2019**

Celebrado em: **18/04/2018**

Valor: **R\$ 495.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **04/01/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**QUADRA Povoado Três Palmeiras**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: **65206000**

Data de Início: **18/04/2019**

Previsão de término: **12/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.967573, -45.343304**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

**4. Atividade Técnica**

**7 - EXECUÇÃO**

Quantidade

Unidade

**53 - EXECUCAO > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES**

**1,00**

**un**

**5. Observações**

Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Três Palmeiras município de Pedro do Rosário - Convênio N° 853583/2017 - CEF. Contrato N° 002/2019, Tomada de Preço N° 002/2019, Processo Administrativo N° 381/2019. 4° (Quarto) Termo Aditivo.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

**SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13**

Local

data

**Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - CNPJ: 01.614.946/0001-00**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **20/08/2020**



Certidão nº 838445/2021  
02/09/2023, 07:10

Chave de Impressão: BC00y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 95Y5a  
Impresso em: 02/09/2023 às 07:10:04 por: adapt, lp: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20200383205

42/146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20190254031

**1. Responsável Técnico**

RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1116816822

Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: D K SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário

CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

AVENIDA Av do comercio

Nº: 2361

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO

UF: MA

CEP: 65206000

Contrato: 002/2019

Celebrado em: 18/04/2018

Valor: R\$ 495.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros


Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 04/01/2021

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

**3. Dados da Obra/Serviço**

QUADRA Povoado Três Palmeiras

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO

UF: MA

CEP: 65206000

Data de Início: 18/04/2019

Previsão de término: 28/03/2021

Coordenadas Geográficas: -2.967723, -45.343143

Finalidade: Esportivo

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário

CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO &gt; #A0129 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

un

**5. Observações**

Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Três Palmeiras município de Pedro do Rosário - Convênio N° 853583/2017 - CEF. Contrato N° 002/2019, Tomada de Preço N° 002/2019, Processo Administrativo N° 381/2019. 5° (QINTO) TERMO ADITIVO.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13

Local

data

Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - CNPJ: 01.614.946/0001-00

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 10/12/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C47WC  
Impresso em: 02/09/2023 às 07:10:06 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 838445/2021

02/09/2023, 07:10

Chave de Impressão: BC0cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 14 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

**Nº 823756/2019**  
**Emissão: 31/01/2020**  
**Validade: Indefinida**  
**Chave: Y79w7**

43/146

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS

Registro: 1116816822

CPF: 043.\*\*\*.\*\*\*-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/09/2017

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 22/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

D K SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20180202478

Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02  
Chave de Impressão: Y79w7



44/146

**LAUDO TÉCNICO**



*[Handwritten signature]*

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que a profissional RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2, portadora do CPF nº 043.449.673-13, juntamente com a empresa M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 18.693.277/0001-02, localizada na Rua 02, S/N, Quadra 03, Lote 58, 1º Andar, Bairro Pitombeira, Pindaré Mirim-MA, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA, CPNJ 06.612.346/0001-03, os serviços técnicos abaixo relacionados.

**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA**

**1. OBJETO**

Serviços de Execução e Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS Mãe Negra, na sede municipal de Igarapé do Meio-MA

**2. PRAZO**

A obra foi executada de acordo com o cronograma inicial. Período de execução: 29/08/2018 a 27/11/2018.

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Serviços de Execução e Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS Mãe Negra, na sede municipal de Igarapé do Meio-MA

Responsável Técnico: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2.

**4. CONCLUSÕES FINAIS**

Concluo que os Serviços de Execução e Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS Mãe Negra, na sede municipal de Igarapé do Meio-MA, está condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

Igarapé do Meio-MA, 09 de Janeiro de 2020.

*[Handwritten signature]*  
**ERONILDO MORAES DOS SANTOS**  
 CREA - MA nº 110137544-2  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Eronildo Moraes dos Santos  
 Engº Civil  
 CREA-MA 1101375442  
 CPF: 054 954.233-72

*[Large handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823756/2019  
 07/09/2023, 02:02  
 Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



45/146

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Vimos pelo presente informar a quem de direito, que a empresa **M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP**, portadora do CNPJ: **18.693.277/0001-02**, localizada na Rua 02, Quadra 03, Lote 58, 1º Piso, S/N, Pitombeira, Pindaré Mirim - MA, prestou serviços de Execução e Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS Mãe Negra para o **Fundo Municipal de Saúde de Igarapé do Meio – MA** CNPJ: **12.040.308/0001-40**, atendendo o escopo do projeto básico da Tomada de Preços Nº 007/2018, Processo Administrativo Nº 0145/2018, Contrato Nº 145.01.07/2018. Serviços registrado no CREA conforme ART MA20180202478. Tendo como Responsável Técnico a Engenheira **RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**, Registro CREA 111681682 – 2.

Reiteramos que a empresa **M C V Serviços e Locações Eireli - EPP**, é portadora de boa conduta ética e moral, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercial, até a presente data.

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPÉ DO MEIO E M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP – VIGÊNCIA: AGOSTO 29/08/2018 A NOVEMBRO 27/11/2018							
OBJETO CONTRATUAL		NÚMERO DO CONTRATO		VALOR DO CONTRATO – R\$			
Obra de execução e construção		145.01.07/2018		R\$ 280.425,64			
ART MA20180202478 (Período da ART: 29/08/2018 a 27/11/2018); Execução e reforma de Unidade Básicas de Saúde – UBS Mãe Negra em Igarapé do Meio – MA, conforme TP Nº 007/2018, Processo Administrativo Nº 0145/2018, Contrato Nº 145.01.07/2018.							
RESUMO: (Duzentos e oitenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 2.008,05</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 289,43	R\$ 1.736,60
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	329,75	R\$ 0,82	R\$ 271,45
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>R\$ 6.871,60</b>
2.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 3.435,80	R\$ 6.871,60
<b>3</b>			<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>				<b>R\$ 4.174,40</b>
3.1	6	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M3	40,46	R\$ 19,66	R\$ 795,48
3.2	97661	SINAPI	REMOCAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	300,00	R\$ 0,31	R\$ 94,08
3.3	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,35	R\$ 283,29	R\$ 99,94
3.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	42,23	R\$ 13,59	R\$ 573,98
3.5	72899	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	42,23	R\$ 4,88	R\$ 206,09
3.6	30	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	141,03	R\$ 17,05	R\$ 2.404,83
<b>4</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				<b>R\$ 386,95</b>
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	7,69	R\$ 40,97	R\$ 315,27
4.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	2,89	R\$ 24,84	R\$ 71,68
<b>5</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 3.679,84</b>

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02

Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO




46/146

5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07/2016	M2	4,01	R\$ 16,08	R\$ 64,45
5.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	4,81	R\$ 304,16	R\$ 1.462,72
5.3	79	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO. 02 USOS	M2	32,06	R\$ 67,12	R\$ 2.151,87
<b>6 SUPERESTRUTURA</b>							<b>R\$ 5.647,23</b>
6.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	18,43	R\$ 48,27	R\$ 889,70
6.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	56,36	R\$ 9,19	R\$ 518,08
6.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	337,91	R\$ 7,74	R\$ 2.616,10
6.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRILHA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	3,95	R\$ 262,14	R\$ 1.035,45
6.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	3,95	R\$ 109,71	R\$ 433,36
6.7	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	8,80	R\$ 17,56	R\$ 154,54
<b>7 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS</b>							<b>R\$ 9.084,34</b>
7.1	151	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM	M2	289,05	R\$ 31,43	R\$ 9.084,34
<b>8 COBERTURA</b>							<b>R\$ 17.178,13</b>
8.1	199	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM	M2	141,03	R\$ 27,99	R\$ 3.947,23
	3855	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA E APARELHADA 5 X 9CM, C/ ABERTURA DE ENCALSES	M	16,15	R\$ 28,08	R\$ 453,44
8.2	236	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM	M2	201,47	R\$ 48,85	R\$ 9.842,41
8.4	304	ORSE	RUFO DE CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA L=30CM, H=5CM	M	12,77	R\$ 22,67	R\$ 289,35
8.5	84679	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS	M2	201,47	R\$ 13,13	R\$ 2.645,79
<b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 293,91</b>
9.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	42,48	R\$ 6,92	R\$ 293,91
<b>10 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE</b>							<b>R\$ 27.747,25</b>
10.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	578,09	R\$ 3,87	R\$ 2.237,80
10.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	115,71	R\$ 15,75	R\$ 1.822,25

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02

Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



47/146

10.3	3317	ORSE	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	462,39	R\$ 23,42	R\$ 10.829,98
10.4	9768	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	92,02	R\$ 53,35	R\$ 4.909,11
10.5	87243	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRIMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 06/2014	M2	23,69	R\$ 125,34	R\$ 2.969,85
10.6	4449	ORSE	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON)	M2	169,90	R\$ 29,30	R\$ 4.978,26
<b>11</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 52.792,22</b>
11.1	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	M2	169,90	R\$ 27,97	R\$ 4.751,83
11.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	169,90	R\$ 58,79	R\$ 9.988,16
11.3	73923/003	SINAPI	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL	M2	399,30	R\$ 31,16	R\$ 12.443,79
11.4	6320	ORSE	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPa, LANÇADO E ADENSADO	M3	19,97	R\$ 381,60	R\$ 7.618,69
	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	M2	139,63	R\$ 64,42	R\$ 8.994,58
11.5	10991	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF 62650 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2	139,63	R\$ 35,99	R\$ 5.024,81
	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46CM	M	161,43	R\$ 5,35	R\$ 863,78
<b>12</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 19.193,50</b>
12.1	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CILIPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,20	R\$ 185,62	R\$ 593,99
12.2	9564	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	3,36	R\$ 392,00	R\$ 1.317,12
12.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00	R\$ 729,15	R\$ 1.458,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823756/2019

07/09/2023, 02:02

Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ nº 01.612.346/0001-03




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



12.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	6,00	R\$ 779,01	R\$ 4.674,07
12.5	7165	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	UN	2,00	R\$ 739,13	R\$ 1.478,25
12.6	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,89	R\$ 528,76	R\$ 999,35
12.7	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	7,92	R\$ 279,28	R\$ 2.211,90
12.8	11945 + 72122	ORSE + SINAPI	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/AB, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, INCLUSIVE VIDRO	M2	2,40	R\$ 389,78	R\$ 935,46
12.9	8898	ORSE	GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADE DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADE DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M2	12,90	R\$ 428,30	R\$ 5.525,06
<b>13</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 18.911,82</b>
13.1	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	100,40	R\$ 3,39	R\$ 340,42
13.2	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM).	UN	1,00	R\$ 5,11	R\$ 5,11
13.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,40	R\$ 4,61	R\$ 462,42
13.4	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,25	R\$ 5,94	R\$ 239,04
13.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	10,00	R\$ 76,48	R\$ 764,79
13.6	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	49,00	R\$ 105,07	R\$ 5.148,22
13.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	204,82	R\$ 2,01	R\$ 411,47
13.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	384,96	R\$ 3,26	R\$ 1.256,27
13.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 41,38	R\$ 206,88
13.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	96,60	R\$ 4,99	R\$ 481,86
13.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00	R\$ 24,98	R\$ 199,84

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02

Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste site registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



*[Handwritten signature]*

13.12	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 34,20	R\$ 68,40
13.13	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 24,75	R\$ 123,77
13.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	26,00	R\$ 20,15	R\$ 523,87
13.15	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	R\$ 30,14	R\$ 301,45
13.16	9545	ORSE	TOMADA 4P + T, BIFIDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V	UN	8,00	R\$ 37,60	R\$ 300,82
13.17	11952	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	30,00	R\$ 132,31	R\$ 3.969,29
13.18	7642	ORSE	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 153,58	R\$ 2.150,06
13.19	546	ORSE	LUMINÁRIA PLAFONIER TIPO DROPS (TECNO LUX REF 2385 OU SIMILAR), EXCLUSIVE LÂMPADA	UN	4,00	R\$ 39,41	R\$ 157,62
13.20	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 28,96	R\$ 115,84
13.21	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DBN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	6,00	R\$ 9,18	R\$ 55,10
13.22	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 100,92	R\$ 100,92
13.23	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 768,43	R\$ 768,43
13.24	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	R\$ 30,72	R\$ 614,46
13.25	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	4,00	R\$ 36,37	R\$ 145,47
<b>14</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>R\$ 14.800,99</b>
14.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	13,00	R\$ 77,40	R\$ 1.006,21
14.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	46,30	R\$ 12,14	R\$ 562,18
14.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,00	R\$ 9,81	R\$ 117,72
14.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00	R\$ 10,08	R\$ 100,84
14.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,00	R\$ 3,40	R\$ 102,02
14.6	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 6,74	R\$ 6,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023




Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02  
Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



14.7	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00	R\$ 6,87	R\$ 123,66
14.8	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78
14.9	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 33,33	R\$ 166,65
14.10	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13,00	R\$ 8,80	R\$ 114,41
14.11	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	1,00	R\$ 5,23	R\$ 5,23
14.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	45,00	R\$ 31,57	R\$ 1.420,46
14.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	50,00	R\$ 10,98	R\$ 548,80
14.14	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UN	2,00	R\$ 418,11	R\$ 836,21
14.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	25,00	R\$ 4,63	R\$ 115,64
14.16	98103	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 108,50	R\$ 108,50
14.17	4282	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 33,87	R\$ 101,61
14.18	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 6,42	R\$ 38,51
14.19	3234	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	2,00	R\$ 318,58	R\$ 637,16
14.20	COMPOSIÇÃO	003	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	R\$ 1.497,50	R\$ 1.497,50
14.21	COMPOSIÇÃO	002	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	R\$ 5.842,14	R\$ 5.842,14
14.22	1442	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 1.339,02	R\$ 1.339,02
15			<b>COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>				<b>R\$ 1.379,34</b>

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02

Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



15.1	11853	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	9,00	R\$ 36,54	R\$ 328,90	
15.2	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP FO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 257,14	R\$ 771,43	
15.3	559	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20 W	UN	6,00	R\$ 46,50	R\$ 279,01	
							R\$ 16.862,99	
<b>16</b>			<b>PINTURA</b>					
16.1	2295	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	155,97	R\$ 28,28	R\$ 4.411,27	
16.2	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	422,52	R\$ 11,41	R\$ 4.819,77	
16.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	422,52	R\$ 1,42	R\$ 600,40	
16.4	3861	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES	M2	422,52	R\$ 16,64	R\$ 7.030,90	
							R\$ 13.478,99	
<b>17</b>			<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>					
17.1	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	R\$ 608,49	R\$ 1.825,48	
17.2	3767	ORSE	ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL PARA DEFICIENTE FÍSICO	UN	3,00	R\$ 275,30	R\$ 825,90	
	12129	ORSE	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITARIO, DUPLA, FIXA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX. L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 572,57	R\$ 1.717,72	
17.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 162,86	R\$ 651,43	
17.4	8365	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA	M	6,13	R\$ 694,74	R\$ 4.258,77	
17.5	2020	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UN	4,00	R\$ 393,19	R\$ 1.572,74	
17.6	86926	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 255,98	R\$ 255,98	
17.7	3104	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX. DIM 1,40X0,60, C/01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA	UN	1,00	R\$ 598,65	R\$ 598,65	
17.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO	UN	9,00	R\$ 57,07	R\$ 513,59	
17.9	3709	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 172,44	R\$ 517,32	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02  
Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

521146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO

17.10	12208	ORSE	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN	9,00	R\$ 82,38	R\$ 761,41
<b>18</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 3.197,87</b>
	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	2,33	R\$ 243,70	R\$ 567,81
18.1	74086/001	SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	20,00	R\$ 17,45	R\$ 349,08
18.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	516,37	R\$ 1,65	R\$ 850,15
18.3	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	77,46	R\$ 13,59	R\$ 1.052,82
18.4	72899	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3	77,46	R\$ 4,88	R\$ 378,01
						<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$ 217.687,97</b>
						<b>Total do BDI</b>	<b>R\$ 62.737,67</b>
						<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 280.425,64</b>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823756/2019, emitida em 07/09/2023

Igarapé do Meio - MA, 10 de Junho de 2019



*Julimar V. de Sousa*

**JULIMAR VIEIRA DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRA - ESTRUTURA E TRANSPORTES**  
**Portaria nº 008/2017**

*Expontes*  
Evo Patricia P. da Silva Santos  
Tabela Subscrita  
Portaria 008/2017

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO**  
Enesio Ferreira da Silva - Oficial  
Rua da Beira, 143 - Centro - Igarapé do Meio - MA - Fone: (98) 3376-1166 - (98) 9 8526-7205 - cartorio@epedomeio.ma.gov.br

Poder Judiciário TJMA. Selc:  
RECPR157883PE2BDJBF:IMQ7N149.  
Data/Hora: 20/01/2020 11:01:09. Atx: 13.17.4.  
Parte(s): JULIMAR VIEIRA DE SOUSA, Rec  
Firma: Sem-Mananca, Total: R\$ 16,00.  
Emplumamentos: R\$ 15,50. FERC: R\$ 0,50.  
Consulta a validade deste ato em  
<https://sdo.tjma.jus.br>

CNPJ 04.487.510/0001-01




Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02

Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ nº 01.612.346/0001-03



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20180202478

53/146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1116816822  
Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPÉ DO MEIO**  
AVENIDA AV NAGIB HAICKEL  
Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA**

CPF/CNPJ: 12.040.308/0001-40  
Nº: **SN**

CEP: 65345000

Contrato: 145.01.07/2018 Celebrado em: 29/08/2018  
Valor: R\$ 280.425,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
Ação Institucional: Outros

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: 19/12/2019 Data do Atendimento:  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA AV NAGIB HAICKEL** Nº: **SN**  
Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARAPÉ DO MEIO** UF: **MA** CEP: 65345000  
Data de Início: 29/08/2018 Previsão de término: 27/11/2018 Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: Não Especificado  
Proprietário: **NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPÉ DO MEIO** CPF/CNPJ: 12.040.308/0001-40

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	un

**5. Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MÃE NEGRA NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0145/2018 E CONTRATO Nº 145.01.07/2018

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_  
RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13

\_\_\_\_\_  
Local de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPÉ DO MEIO - CNPJ: 12.040.308/0001-40

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 218,54 Registrada em: 17/09/2018 Valor pago: R\$ 218,54 Nosso Número: 8301651408

Certidão nº 823756/2019  
07/09/2023, 02:02

Chave de Impressão: Y79w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 11 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c4x4d  
Impresso em: 07/09/2023 às 02:02:54 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

54/146  
Nº 823755/2019  
Emissão: 07/02/2020  
Validade: Indefinida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS  
Registro: 1116816822  
CPF: 043.\*\*\*.\*\*\*-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 11/09/2017

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB  
Data de Formação: 22/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

D K SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20180212339, MA20190234460, MA20190241035, MA20190268590


Certidão nº 823755/2019  
07/09/2023, 02:03  
Chave de Impressão: 2503c



55/146

**LAUDO TÉCNICO**

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que a profissional RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2, portadora do CPF nº 043.449.673-13, juntamente com a empresa M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 18.693.277/0001-02, localizada na Rua 02, S/N, Quadra 03, Lote 58, 1º Andar, Bairro Pitombeira, Pindaré Mirim-MA, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA, CPNJ 06.612.346/0001-03, os serviços técnicos abaixo relacionados.



*[Handwritten signature]*

**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA**

**1. OBJETO**

Execução dos Serviços de Reforma e Construção de muro da Escola Municipal Bom Jesus, Povoado Laje Comprida, na Zona Rural de Igarapé do Meio-MA

**2. PRAZO**

A obra foi executada de acordo com o cronograma inicial.  
Período de execução: 19/10/2018 a 19/06/2019.

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Execução dos Serviços de Reforma e Construção de muro da Escola Municipal Bom Jesus, Povoado Laje Comprida, na Zona Rural de Igarapé do Meio-MA

Responsável Técnico: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2.

**4. CONCLUSÕES FINAIS**

Concluo que a Execução dos Serviços de Reforma e Construção de muro da Escola Municipal Bom Jesus, Povoado Laje Comprida, na Zona Rural de Igarapé do Meio-MA, está condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

Igarapé do Meio-MA, 09 de Janeiro de 2020.

*[Handwritten signature]*  
ERONILDO MORAES DOS SANTOS  
CREA - MA nº 119113442  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1101375442  
PF: 054 954.233-72



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823755/2019, emitida em 07/09/2023



*[Large handwritten signature]*

Certidão nº 823755/2019

07/09/2023, 02:03

Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO




561146

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Vimos pelo presente informar a quem de direito, que a empresa **M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP**, portadora do CNPJ: 18.693.277/0001-02, localizada na Rua 02, Quadra 03, Lote 58, 1º Piso, S/N, Pitombeira, Pindaré Mirim - MA, prestou serviços de execução de obra de reforma e construção de muro da Escola Municipal Bom Jesus, localizada no Povoado Lage Comprida, na zona rural para esta Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, atendendo o escopo do projeto básico da Tomada de Preços Nº 015/2018, Processo Administrativo Nº 0164/2018, Contrato Nº 0164.01.15/2018. Serviços registrado no CREA conforme ART MA20180212339. Tendo como Responsável Técnico a Engenheira **RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**, Registro CREA 111681682 - 2.

Reiteramos que a empresa **M C V Serviços e Locações Eireli - EPP**, é portadora de boa conduta ética e moral, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercial, até a presente data.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823755/2019, emitida em 07/09/2023



**CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES: PREFEITURA DE IGARAPÉ DO MEIO E M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: OUTUBRO 19/10/2018 À JUNHO 19/06/2019**

OBJETO CONTRATUAL	NÚMERO DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO - R\$
Obra de reforma e construção	0164.01.15/2018	RS 407.904,27

**ART MA20180212339 (Período da ART: 19/10/2018 a 19/12/2018); Obra de reforma e construção do muro da Escola Municipal Bom Jesus, localizada no Povoado Lage Comprida, na zona rural de Igarapé do Meio - MA, conforme TP Nº 015/2018, Processo Administrativo Nº 0164/2018, Contrato Nº 0164.01.15/2018, Primeiro Aditivo Nº (01)0164.01.15/2018 - ART MA20190234460, Segundo Aditivo Nº(02)01.64.01.15/2018 - ART MA20190241035, Terceiro Aditivo Nº (03)0164.01.15/2018 - ART MA20190268590.**

**RESUMO: (Quatrocentos e sete mil novecentos e quatro reais e vinte e sete centavos)**

ITEM	BASES DE PREÇOS UTILIZADAS	CÓDIG OS REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANT. DO PROJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1: SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.753,38</b>
1.1	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	292,23	1.753,38
<b>2: REMOÇÕES DE RETIRADA</b>							<b>8.591,52</b>
2.1	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	97644	RETIRADA DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	46,44	10,26	476,47
2.2	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	97645	RETIRADA DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	43,56	13,63	593,72
2.3	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	84123	RASPAGEM DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	1.607,12	4,68	7.521,32
<b>3: PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>17.393,82</b>
3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 01		EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) COM PISO ANTIDERRAPANTE	M2	287,66	58,10	16.713,05
3.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02		RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES EM CONCRETO 25MPA	Un	2,00	210,95	421,90

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO - MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Certidão nº 823755/2019  
07/09/2023, 02:03

Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas

57/146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823755/2019, emitida em 07/09/2023



3.3	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	74253/1	DESEPOLADA COM PINTURA INDICADTIVA NOVA COR 02 DEMAOS	M2	5,28	49,03	258,88
							<b>45.802,92</b>
4.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 03		PINTURA P/ EXTERIORES EM PAREDES.LIXAMENTO,01 DEMAOS DE SELADOR, 02 DEMAOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA	M2	978,56	28,50	27.888,96
4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 04		PINTURA P/ EXTERIORES EM TETOS.LIXAMENTO,01 DEMAOS DE SELADOR, 02 DEMAOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA	M2	628,56	28,50	17.913,96
							<b>17.385,97</b>
5.1	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	628,56	27,66	17.385,97
							<b>59.833,25</b>
6.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 05		PORTA DE MADEIRA DE LEI,0,70x2,10M INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,76	783,70	9.216,31
6.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 06		PORTA DE MADEIRA DE LEI,0,80x2,10M INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13,44	885,37	11.899,37
6.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 07		PORTA DE MADEIRA DE LEI,0,90x2,10M INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,12	996,78	15.071,31
6.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 08		PORTA DE MADEIRA DE LEI, 0,60 x 1,80M INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,24	589,98	1.911,54
6.5	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 09		PORTA DE MADEIRA DE LEI, 0,80 x 1,80M INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,88	665,81	1.917,53
6.6	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018		JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E VIDROS..	M2	43,56	454,94	19.817,19
							<b>162.827,96</b>
7.1	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_03/2016	M3	67,43	41,40	2.791,60
7.2	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARG.MASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	59,93	306,94	18.394,91
7.3	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	92263	FORMAS EM TABUAS PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M2	743,44	95,55	71.035,69
7.4	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA.	Kg	2.788,32	5,49	15.307,88
7.5	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	27,88	264,68	7.379,28

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Certidão nº 823755/2019  
07/09/2023, 02:03


Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas

58/146




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



*[Handwritten signature]*

7.6	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BLADES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	27,88	18,15	
7.7	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA.	M	239,72	44,33	10.626,79
7.8	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	599,30	41,88	25.098,68
7.9	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	478,44	2,32	1.109,98
7.10	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	239,72	19,91	4.772,83
7.11	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 10		PINTURA P/ EXTERIORES EM PAREDES 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX	M2	157,00	11,08	1.739,56
7.12	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 11		PINTURA P/ EXTERIORES EM PAREDES 02 DEMAOS DE CAL HIDRATADO	M2	442,30	9,19	4.064,74
<b>8: SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
8.1	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	85,32	13,85	1.181,68
8.2	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	85,32	5,39	459,87
8.3	SINAPI MARANHÃO JUNHO.2018	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	853,20	1,66	1.416,31
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>							<b>RS</b> <b>316.646,69</b>
<b>BDI 28,82%</b>							<b>RS</b> <b>91.257,58</b>
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>							<b>RS</b> <b>407.904,27</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823755/2019, emitida em 07/09/2023



Igarapé do Meio - MA, 08 de julho de 2019.

*[Handwritten signature]*  
**JULIANAR VIEIRA DE SOUSA**  
**SECRETÁRIA DE OBRAS, INFRA – ESTRUTURA E**  
**TRANSPORTES**  
**Portaria nº 008/2017**

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Certidão nº 823755/2019

07/09/2023, 02:03

Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

CNPJ: 07.093.000/0001-03

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20180212339**

591/140

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL


**1. Responsável Técnico**  
**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL  
 RNP: 1116816822  
 Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**  
 Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA**  
**AVENIDA NAGIB HAICKEL**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **Igarapé do Meio** UF: **MA** CEP: **65345000**

Contrato: **0164.01.15/2018** Celebrado em: **19/10/2018**  
 Valor: **R\$ 407.904,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**  
 Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **19/12/2019** Data do Atendimento: \_\_\_\_\_  
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**



**3. Dados da Obra/Serviço**  
**AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **SN**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **Igarapé do Meio** UF: **MA** CEP: **65345000**  
 Data de Início: **19/10/2018** Previsão de término: **18/12/2018** Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

**4. Atividade Técnica**

Atividade	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	un

**5. Observações**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO POVOADO LAJE COMPRIDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA. CONFORME TP N° 015/2018 E CONTRATO N° 0164.01.15/2018.

**6. Declarações**  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_  
 RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13  
 \_\_\_\_\_  
 Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Valor da ART: **R\$ 218,54** Registrada em: **23/10/2018** Valor pago: **R\$ 218,54** Nosso Número: **8301718914**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3DCB7  
 Impresso em: 07/09/2023 às 02:03:25 por: edapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 823755/2019

07/09/2023, 02:03

Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

REGISTRO PROFISSIONAL

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20190234460**

601146

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

COMPLEMENTAR à  
MA20180212339



**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1116816822  
Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA**  
**AVENIDA NAGIB HAICKEL**  
Complemento:  
Cidade: **Igarapé do Meio**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**  
Nº: **SN**  
CEP: **65345000**

Contrato: **0164.01.15/2018** Celebrado em: **19/10/2018**  
Valor: **R\$ 407.804,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **19/12/2019** Data do Atendimento:  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA NAGIB HAICKEL** Nº: **SN**  
Complemento:  
Cidade: **Igarapé do Meio** Bairro: **CENTRO**  
Data de Início: **19/10/2018** Previsão de término: **17/02/2019** UF: **MA** CEP: **65345000**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA** Código: **Não Especificado** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	un

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO POVOADO LAJE COMPRIDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA. CONFORME TP Nº 015/2018 E CONTRATO Nº 0164.01.15/2018. 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO (01)0164.01.15/2018

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

**MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **04/02/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D3225  
Impresso em: 07/09/2023 às 02:03:28 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 823755/2019

07/09/2023, 02:03

Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20190241035**

611/146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20190234460

**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1116816822**  
Registro: **1116816822MA**

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**


Registro : **0000012650-MA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA**  
**AVENIDA NAGIB HAICKEL**  
Complemento:  
Cidade: **Igarapé do Meio**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**  
Nº: **SN**  
CEP: **65345000**



Contrato: **0164.01.15/2018** Celebrado em: **19/10/2018**  
Valor: **R\$ 407.904,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **19/12/2019** Data do Atendimento:  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA NAGIB HAICKEL**  
Complemento:  
Cidade: **Igarapé do Meio**  
Data de Início: **19/10/2018**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA** CEP: **65345000**  
Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
Código: **Não Especificado**

Nº: **SN**  
CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	un

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO POVOADO LAJE COMPRIDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA. CONFORME TP Nº 015/2018 E CONTRATO Nº 0164.01.15/2018. 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO (02)0164.01.15/2018

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **07/03/2019**

Certidão nº 823755/2019

07/09/2023, 02:03

Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: W56y2  
Impresso em: 07/09/2023 às 02:03:30 por: adapt, tp: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

CONSTRUTORA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20190268590

62/146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20180212339

**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1116816822  
Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA  
AVENIDA NAGIB HAICKEL  
Complemento:  
Cidade: Igarapé do Meio

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03  
Nº: SN  
CEP: 65345000

Contrato: 0164.01.15/2018  
Valor: R\$ 407.904,27  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 19/10/2018  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 19/12/2019

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

AVENIDA NAGIB HAICKEL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Igarapé do Meio

UF: MA

CEP: 65345000

Data de Início: 19/10/2018

Previsão de término: 19/06/2019

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA

CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

1,00

un

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO POVOADO LAJE COMPRIDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA. CONFORME TP Nº 015/2018 E CONTRATO Nº 0164.01.15/2018, 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO (03)0164.01.15/2018

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.448.673-13

Local

data

MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 10/07/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0z4A1  
Impresso em: 07/09/2023 às 02:03:32 por: edapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 823755/2019

07/09/2023, 02:03

Chave de Impressão: 2503c

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 9 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

SECRETARIA DE REGISTRO

63/146  
Nº 823753/2019  
Emissão: 07/02/2020  
Validade: Indefinida  
Chave: dZya7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS  
Registro: 1116816822  
CPF: 043.\*\*\*.\*\*\*-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 11/09/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB  
Data de Formação: 22/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

D K SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20180152686, MA20180169437

Certidão nº 823753/2019  
07/09/2023, 02:04  
Chave de Impressão: dZya7




64/146

**LAUDO TÉCNICO**

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que a profissional RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2, portadora do CPF nº 043.449.673-13, juntamente com a empresa M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 18.693.277/0001-02, localizada na Rua 02, S/N, Quadra 03, Lote 58, 1º Andar, Bairro Pitombeira, Pindaré Mirim-MA, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA, CPNJ 06.612.346/0001-03, os serviços técnicos abaixo relacionados.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823753/2019, emitida em 07/09/2023



**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA**

**1. OBJETO**

Execução dos Serviços de Reforma da Escola Municipal Maria de Lourdes, Povoado de São Vicente, na Zona Rural de Igarapé do Meio-MA

**2. PRAZO**

A obra foi executada de acordo com o cronograma inicial.  
Período de execução: 26/01/2018 a 25/05/2018.

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Execução dos Serviços de Reforma da Escola Municipal Maria de Lourdes, Povoado de São Vicente, na Zona Rural de Igarapé do Meio-MA


Responsável Técnico: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2.

**4. CONCLUSÕES FINAIS**

Concluo que a Execução dos Serviços de Reforma da Escola Municipal Maria de Lourdes, Povoado de São Vicente, na Zona Rural de Igarapé do Meio-MA, está condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

Igarapé do Meio-MA, 09 de Janeiro de 2020.


  
**ERONILDO MORAES DOS SANTOS**  
 ORBA-MA nº 110187544-2  
 EIRELI  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MA 1101375442  
 CPF: 054 954.233-72

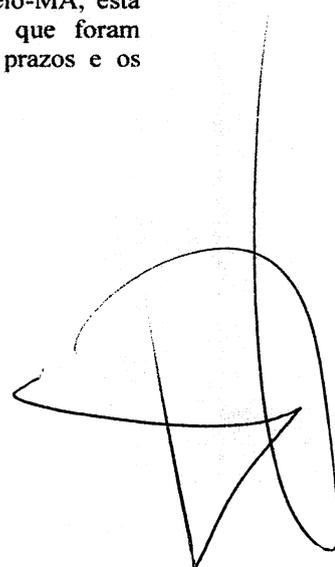

Certidão nº 823753/2019  
 07/09/2023, 02:04  
 Chave de Impressão: dZya7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas





651/146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Vimos pelo presente informar a quem de direito, que a empresa **M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP**, portadora do CNPJ: **18.693.277/0001-02**, localizada na Rua 02, Quadra 03, Lote 58, 1º Piso, S/N, Pitombeira, Pindaré Mirim - MA, prestou serviços de execução de obra de reforma da escola Municipal Maria de Lourdes no Povoado de São Vicente na zona rural, para esta Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, atendendo o escopo do projeto básico da Tomada de Preços Nº 001/2018, Processo Administrativo Nº 095/2018, Contrato Nº 95.02.01/2018. Serviços registrado no CREA conforme ART MA20180152686. Tendo como Responsável Técnico a Engenheira **RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**, Registro CREA 111681682-2.

Reiteramos que a empresa **M C V Serviços e Locações Eireli - EPP**, é portadora de boa conduta ética e moral, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercial, até a presente data.

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES: PREFEITURA DE IGARAPÉ DO MEIO E M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: 26/01/2018 À 25/05/2018						
OBJETO CONTRATUAL		NÚMERO DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO - R\$			
Obra de reforma e construção		95.02.01/2018	R\$ 444.078,07			
ART MA20180152686 - Obra de reforma da Escola Municipal Maria de Lourdes no Povoado de São Vicente na zona rural do Município de Igarapé do Meio - MA, conforme TP Nº 001/2018, Processo Administrativo Nº 095/2018, Contrato Nº 95.02.01/2018, Primeiro Aditivo Nº (01)95.02.01 /2018 - ART MA20180169437.						
RESUMO: (Quatrocentos e quarenta e quatro mil setenta e oito reais e sete centavos)						
ITEM	CÓDIGO: SINAPI/ORSE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.881,85</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	313,64	1.881,85
<b>2</b>		<b>REMOÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>58.155,04</b>
2.1	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS	UN	58,00	10,26	594,87
2.2	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	41,00	8,91	365,31
2.3	85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	2.213,40	6,45	14.287,05
2.4	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA	M	18,85	5,02	94,61
2.5	7725	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	1.238,76	4,62	5.727,16
2.6	85333	RETIRADA DE LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS(VASOS LAVATÓRIOS E PIAS)	UN	9,00	12,31	110,75
2.7	72224	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERAMICAS	M2	597,74	6,30	3.763,61
2.8	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS	M2	597,74	12,19	7.284,60
2.9	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO	M2	1.641,79	15,75	25.859,67
2.10	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,13	59,58	67,40
<b>3</b>		<b>PAINÉIS E VEDAÇÃO</b>				<b>400,45</b>
3.1	72132	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÁMICOS DE 08 Furos (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,54	41,98	400,45
<b>4</b>		<b>REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES</b>				<b>5.211,12</b>
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	76,92	2,33	178,95
4.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	76,92	19,90	1.530,63

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO - MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823753/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823753/2019  
07/09/2023, 02:04


Chave de Impressão: cZysa7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

66/146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



4.3	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL	M2	57,84	23,93	1.384,01
4.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	57,84	36,61	2.117,35
<b>5</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>84.074,35</b>
5.1	ORSE/8928	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PISO ANTIDERRAPANTE	M2	29,08	58,09	1.689,35
5.2	ORSE/8928	EXECUÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE(wcs)	M3	23,77	58,09	1.380,88
5.3	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	149,73	43,94	6.578,57
5.4	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1.5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	121,52	41,89	5.090,10
5.5	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	719,18	20,87	15.008,71
5.6	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²	M2	544,81	95,28	51.908,19
5.7	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	53,70	42,00	2.255,17
<b>6</b>		<b>PINTURAS</b>				<b>10.457,48</b>
6.1	88491	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF. 06/2014	M2	1.238,76	7,23	8.952,52
6.2	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	88,20	11,66	1.028,61
6.3	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAO)	M2	18,40	25,89	476,35
<b>7</b>		<b>COBERTURAS</b>				<b>58.273,81</b>
7.1	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	597,74	3,75	2.242,78
7.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,	M2	597,74	63,06	37.695,28
7.3	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	597,74	28,49	17.030,93
7.4	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	36,08	36,16	1.304,82
<b>8</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>5.046,42</b>
8.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	UN	4,00	365,43	1.461,72
8.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -	UN	7,00	256,04	1.792,31
8.3	74234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	423,60	851,20
8.4	ORSE/1125	PIA EM AÇO INOX	UN	2,00	136,07	272,13
8.5	ORSE/4970	BARRA P/ DEFICIENTES	UN	4,00	123,10	492,39
8.6	ORSE/4773	BANCADA DE MARMORE	M2	0,90	196,30	176,67
<b>9</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>29.114,38</b>
9.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	754,25	11.313,77
9.2	73932/001	GRADE DE FERRO	M2	9,20	211,02	1.941,37
9.3	ORSE/11953	PORTA EM ALUMÍNIO	M2	6,30	314,38	1.980,62
9.4	84845	JANELA DE MADEIRA	M2	12,00	436,29	5.235,52
9.5	84845	BASCULANTE DE MADEIRA	M2	3,75	436,29	1.636,10
9.6	94581	JANELA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE E GUARNIÇÕES E VIDRO	M2	9,00	466,93	4.202,40
9.7	94581	BASCULANTE DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE E GUARNIÇÕES E VIDRO	M2	6,00	466,93	2.801,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823753/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823753/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: dZya7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



671146

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823753/2019, emitida em 07/09/2023



10		COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				644,41
10.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 6KG -	UN	2,00	259,81	519,61
10.2	10300/ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM BLOCO DE LED AUTOMÁTICO	UN	2,00	72,40	144,80
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>17.136,22</b>
11.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	8,00	16,16	131,71
11.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	7,00	26,13	182,88
11.3	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	1,00	35,80	35,80
11.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	43,00	7,72	332,05
11.5	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	1,00	9,86	9,86
11.6	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" METALICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	4,84	242,06
11.7	93022	CURVA 90 LONGA DE ROSCA 2 1/2"	UN	1,00	23,15	23,15
11.8	93015	LUVA PVC DE ROSCA 2 1/2"	UN	5,00	13,35	66,73
11.9	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM	UN	1,00	115,31	115,31
11.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	1.510,20	2,02	3.050,00
11.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	624,90	3,25	2.029,18
11.12	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	78,30	7,33	573,63
11.13	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL. ACA	UN	18,00	31,84	573,09
11.14	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL. ACA	UN	7,00	35,30	247,12
11.15	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	8,73	52,39
11.16	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	9,07	53,48
11.17	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	69,01	69,01
11.18	ORSE/8894	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 40KA 175V	UN	4,00	106,49	425,98
11.19	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR DR 63A -100 A	UN	1,00	29,38	29,38
11.20	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	347,80	4,91	1.707,84
11.21	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	28,20	6,32	178,12
11.22	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	6,71	6,71
11.23	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	18,03	72,11
11.24	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2).	M	11,80	20,04	236,44
11.25	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	42,00	80,10	3.364,24
11.26	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	110,27	882,13
11.27	74052/005	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL	UN	1,00	1.183,69	1.183,69
11.29	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	391,56	391,56
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>1.100,96</b>
12.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	9,00	37,34	336,09
12.2	94495	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCA VEL	UN	1,00	50,39	50,39

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Certidão nº 823753/2019

07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: aZya7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

681148



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO

COMISSÃO PERMANENTE  
1036  
PAG. Nº  
RUBRIC

12.3	94703	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGE FIXO PARA CAIXA D'AGUA 25MM	UN	3,00	17,71	53,13
12.4	94656	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 25MM-3/4"	UN	4,00	3,70	14,81
12.5	89364	CURVA 90 25 MM	UN	9,00	6,52	58,72
12.6	90373	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM-1/2"	UN	1,00	9,14	9,14
12.7	89408	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM-1/2"	UN	1,00	3,47	3,47
12.8	6140	BOLSA DE LIGAÇÃO P/VAZO SANITARIO 1 1/2"	UN	4,00	2,15	8,59
12.9	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	18,85	12,73	239,99
12.10	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	5,80	23,21
12.11	ORSE/3700	ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	18,54	148,34
12.12	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	6,00	4,94	29,64
12.13	ORSE/10900	TE, RED. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM- 1/2", COM BUCHA DE LATÃO B CENTRAL	UN	6,00	17,57	105,44
12.14	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	4,00	5,00	20,00
<b>13</b>		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				<b>6.585,01</b>
13.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL	UN	29,47	41,55	1.224,57
13.2	96995	REATERRO MANUAL DE VALAS COM SOQUETE	UN	26,52	25,19	668,04
13.3	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	5,00	104,53	522,67
13.4	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	1,00	14,46	14,46
13.5	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	2,00	19,80	39,60
13.6	3659	JUNÇÃO SIMPLES 100 -50MM	UN	3,00	12,19	36,56
13.7	20144	JUNÇÃO SIMPLES 100 -100MM	UN	2,00	39,04	78,07
13.8	20141	JUNÇÃO SIMPLES 50 -50MM	UN	2,00	9,74	19,48
13.9	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	14,99	164,87
13.10	86880	VALVULA P LAVATORIO E TANQUE	UN	9,00	14,55	130,98
13.11	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM	UN	10,00	11,09	110,88
13.12	ORSE/1538	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	UN	2,00	12,83	25,66
13.13	ORSE/1619	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	UN	4,00	12,15	48,59
13.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM-1 1/2", C/ANEL P /ESGOTO SECUNDARIO	UN	8,00	4,68	37,46
13.15	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM	UN	6,00	15,11	90,64
13.16	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM	UN	1,00	11,46	11,46
13.17	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	UN	10,00	8,59	85,93
13.18	38987	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM	UN	9,00	4,45	40,01
13.19	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM	UN	2,00	12,28	24,55
13.20	89782	TE, PVC, DN 40 MM	UN	1,00	6,92	6,92
13.21	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	0,83	11,07	9,19
13.22	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	4,36	24,56	107,09
13.23	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	16,42	16,56	271,96
13.24	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	19,59	31,44	615,96
13.25	95463	95463 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM E=8CM	UN	1,00	1.018,92	1.018,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823753/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823753/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: dZya7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

891148



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



13.26	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.180,49	1.180,49
<b>14</b>		<b>MURO DA FACHADA</b>				<b>62.516,17</b>
16.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	14,71	59,58	876,16
16.2	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	5,20	10,50	54,62
16.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	14,71	14,09	207,17
16.4	95301	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	14,71	2,84	41,78
16.5	93358	FSCAVACÃO MANUAIS DE VAZIAS AF_03/2016	M3	27,38	41,55	1.137,65
16.6	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	23,38	293,39	6.859,38
16.7	92263	FORMA TABUA PARA CONCRETO	M2	158,50	87,32	13.840,12
16.8	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTUS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	400,00	4,73	1.892,88
16.9	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA	kg	380,25	5,10	1.938,70
16.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	M3	7,80	258,48	2.016,78
16.6	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,80	18,21	142,05
16.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUILA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/3(CANTEIRO)	M	12,80	33,49	428,69
16.8	72132	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	167,17	41,98	7.017,13
16.9	93202	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M	93,52	12,49	1.168,42
16.11	87879	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	334,34	2,33	777,84
16.12	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	334,34	19,90	6.653,03
16.13	ORSE/11955	PORTAO EM ALUMINIO	M2	6,50	315,37	2.049,93
16.14	73932/001	GRADE DE FERRO	M2	59,48	211,02	12.551,38
16.15	89888/ORSE	ESTRUTURA METALICA EM AÇO	M2	6,00	61,68	370,06
16.16	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	334,34	7,45	2.492,40
<b>15</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>4.112,91</b>
17.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	122,91	14,09	1.731,56
17.2	95301	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	122,91	2,84	349,23
17.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.229,13	1,65	2.032,12
<b>TOTAL</b>						<b>344.727,58</b>
<b>TOTAL C/ BDI 28,82%</b>						<b>444.078,07</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823753/2019, emitida em 07/09/2023



Igarapé do Meio - MA, 10 de Junho de 2019.

Reconhecimento de Firma

*Julimar Vieira de Sousa*  
**JULIMAR VIEIRA DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRA – ESTRUTURA E TRANSPORTES**  
**Portaria nº 008/2017**


AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Certidão nº 823753/2019  
07/09/2023, 02:04  
Chave de Impressão: dZya7


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*

201142



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823753/2019, emitida em 07/09/2023



PROF. JAILSON T.M.A. SdC.  
 REG. Nº 2001/2020 11.07.18. ATQ. 13.17.4.  
 PARECER: JULIAR VEIRA DE SOUSA, Psc  
 Filme: Semelhança, Total: R\$ 18,00.  
 Emolumentos: R\$ 15,50. F.R.C.: R\$ 0,50.  
 Carretilhe a validade desta scto em  
 https://scto.tjma.jus.br

CHFPJ 04.487.510/0001-01

*6/10/2023*  
*6/10/2023*  
 CERTIDÃO Nº 823753/2019

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 823753/2019  
 07/09/2023, 02:04  
 Chave de Impressão: dZya7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

*[Handwritten signature]*

711/146



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20180152686

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1116816822  
Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA  
AVENIDA NAGIB HAICKEL  
Complemento:  
Cidade: Igarapé do Meio

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03  
Nº: SN  
CEP: 65345000

Contrato: 95.02.01/2018  
Valor: R\$ 444.078,07  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 26/01/2018  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 19/12/2019

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA PRINCIPAL  
Complemento: ZONA RURAL  
Cidade: Igarapé do Meio  
Data de Início: 26/01/2018

Nº: S/N  
Bairro: POVOADO SÃO VICENTE  
UF: MA CEP: 65345000  
Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Código: Não Especificado

Previsão de término: 26/03/2018

CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO  
53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

Quantidade  
1,00  
Unidade  
un

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES POVOADO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA, CONFORME TP Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 95.02.01/2018.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.448.673-13

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 218,54 Registrada em: 31/01/2018 Valor pago: R\$ 218,54 Nosso Número: 8301258939

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9ZdbA  
Impresso em: 07/09/2023 às 02:04:38 por: adept, lp: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 823753/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: dZya7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

*(Handwritten signatures and marks)*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20180169437**

72/148

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR Nº  
MA20180152688



**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1116816822  
Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA**  
**AVENIDA NAGIB HAICKEL**  
Complemento:  
Cidade: **Igarapé do Meio**

CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03  
Nº: SN  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA** CEP: 65345000

Contrato: 95.02.01/2018 Celebrado em: 26/01/2018  
Valor: R\$ 444.078,07 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: 19/12/2019 Data do Atendimento:  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA PRINCIPAL** Nº: S/N  
Complemento: **ZONA RURAL** Bairro: **POVOADO SÃO VICENTE**  
Cidade: **Igarapé do Meio** UF: **MA** CEP: 65345000  
Data de Início: 26/01/2018 Previsão de término: 25/05/2018 Coordenadas Geográficas: 0,0  
Finalidade: Código: **Não Especificado**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA** CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA	1,00	un

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES POVOADO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO ? MA, CONFORME TP Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 95.02.01/2018, conforme 1º (primeiro) TERMO ADITIVO.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

**MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 17/04/2018

Certidão nº 823753/2019

07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: dZya7

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4CZ88  
Impresso em: 07/09/2023 às 02:04:40 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

BRASIL

73/146  
Nº 823754/2019  
Emissão: 07/02/2020  
Validade: Indefinida  
Chave: wwWB5

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS

Registro: 1116816822

CPF: 043.\*\*\*.\*\*\*-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/09/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 22/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

D K SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20180152679, MA20180169434

Certidão nº 823754/2019

07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWB5



74/146



**LAUDO TÉCNICO**

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que a profissional RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2, portadora do CPF nº 043.449.673-13, juntamente com a empresa M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 18.693.277/0001-02, localizada na Rua 02, S/N, Quadra 03, Lote 58, 1º Andar, Bairro Pitombeira, Pindaré Mirim-MA, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-MA, CPNJ 06.612.346/0001-03, os serviços técnicos abaixo relacionados.

**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA**

**1. OBJETO**

Execução dos Serviços de Reforma da Escola Municipal Jorge Moisés, na sede municipal de Igarapé do Meio-MA

**2. PRAZO**

A obra foi executada de acordo com o cronograma inicial.  
Período de execução: 26/01/2018 a 25/05/2018.

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Execução dos Serviços de Reforma da Escola Municipal Jorge Moisés, na sede municipal de Igarapé do Meio-MA

Responsável Técnico: RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Engenheira Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111681682-2.

**4. CONCLUSÕES FINAIS**

Concluo que a Execução dos Serviços de Reforma da Escola Municipal Jorge Moisés, na sede municipal de Igarapé do Meio-MA, está condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

Igarapé do Meio-MA, 09 de Janeiro de 2020.

  
ERONILDO MORAES DOS SANTOS  
CREA - MA nº 110137544-2  
Engenheiro de Edificações  
Eng. Civil  
REA-MA 1101375442  
CPF 054.954.233-72


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823754/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823754/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas


751/46



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Vimos pelo presente informar a quem de direito, que a empresa **M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP**, portadora do CNPJ: **18.693.277/0001-02**, localizada na Quadra 03, Lote 58, 1º Piso, S/N, Pitombeira, Pindaré Mirim - MA, prestou serviços de execução de obra de reforma da escola Municipal Jorge Moises para esta Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, atendendo o escopo do projeto básico da Tomada de Preços Nº 001/2018, Processo Administrativo Nº 095/2018, Contrato Nº 95.01.01/2018. Serviços registrado no CREA conforme ART MA20180152679. Tendo como Responsável Técnico a Engenheira RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS, Registro CREA 111681682 - 2.


Reiteramos que a empresa M C V Serviços e Locações Eireli - EPP, é portadora de boa conduta ética e moral, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercial, até a presente data.

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES: PREFEITURA DE IGARAPÉ DO MEIO E M C V SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: 26/01/2018 à 25/05/2018						
OBJETO CONTRATUAL	NÚMERO DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO - R\$				
Obra de reforma e construção	95.01.01/2018	R\$ 767.456,04				
ART MA20180152679 - Obra de reforma da Escola Municipal Jorge Moises, na sede do Município de Igarapé do Meio - MA, conforme TP Nº 001/2018, Processo Administrativo Nº 095/2018, Contrato Nº 95.01.01/2018, Primeiro Aditivo Nº (01)95.01.01 /2018 - ART MA20180169434.						
RESUMO: (Setecentos e sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos)						
ITEM	CÓDIGO: SINAPI/ORSE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.881,85</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	313,64	1.881,85
<b>2</b>		<b>REMOÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>63.552,97</b>
2.1	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS	UN	81,00	10,36	839,16
2.2	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	79,00	8,90	702,82
2.3	85407	REMOCAO DE FIAÇAO ELETRICA	M	6.278,80	6,43	40.372,68
2.4	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA	M	60,00	5,00	300,29
2.5	ORSE/7725	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	3.166,72	4,62	14.628,03
2.6	ORSE/3967	REMOÇÃO DE PINTURA COM REMOVEDOR DE TINTA 1 DEMÃO	M2	534,22	9,06	4.841,80
2.7	85333	RETIRADA DE LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS(VASOS ,LAVATÓRIOS E PIAS)	UND	16,00	12,34	197,42
2.8	73802/001	DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES	M2	322,81	5,18	1.670,77
<b>3</b>		<b>REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES</b>				<b>8.740,32</b>
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	138,22	2,35	324,82
3.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL	M2	138,22	24,15	3.337,33
3.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	138,22	36,74	5.077,97
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>208.519,16</b>

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO - MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823754/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823754/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



761/146

4.1	73974/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	186,71	26,97	5.093,57
4.3	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAIS, APLICADO EM ÁRFAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	1.541,14	21,39	32.969,15
4.4	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	106,22	35,66	3.788,33
4.5	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	1.248,21	95,88	119.679,87
4.6	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	457,00	41,46	18.946,12
4.7	ORSE/8928	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PISO ANTIDERRAPANTE	M2	167,96	58,26	9.784,64
4.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	391,80	44,34	17.373,67
<b>5</b>		<b>PINTURAS</b>				<b>36.965,42</b>
5.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	3.533,58	7,53	26.607,86
5.2	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	581,00	12,47	7.247,80
5.3	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	200,62	11,65	2.338,13
5.4	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	25,80	26,03	671,63
<b>6</b>		<b>COBERTURAS</b>				<b>76.279,02</b>
6.1	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	736,50	3,79	2.791,34
6.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.	M2	736,50	63,66	46.887,14
6.3	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAFÁ-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	736,50	28,14	20.727,32
6.4	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	134,70	43,60	5.873,22
<b>7</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>11.382,75</b>
7.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	UN	12,00	369,12	4.429,44
7.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -	UN	4,00	254,94	1.019,76
7.3	12050/ORSE	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE 100 X 50 X 35 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO	UN	1,00	1.940,93	1.940,93
7.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	7,00	18,28	127,99
7.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	107,25	643,52
7.6	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	128,49	770,96
7.7	ORSE/4773	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO	M2	1,04	196,76	203,65
7.8	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	4,40	344,71	1.516,72

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823754/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823754/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

77/146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



7.9	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	599,19	
7.10	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	130,59	130,59
<b>8</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>61.524,78</b>
8.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	761,87	3.047,48
8.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	733,05	14.661,03
8.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,64	803,39	6.941,32
8.4	73932/001	GRADEAMENTO EM JARDIM	M2	122,46	205,04	25.109,44
8.5	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR	UND	1,00	591,22	591,22
8.6	84886	MOLLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	1,00	1.253,94	1.253,94
8.7	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,20	155,19	651,80
8.8	94581	BASCULANTE DE ALUMINIO, INCLUSO E GUARNIÇÕES E VIDRO	M2	12,00	469,97	5.639,67
8.9	ORSE/1802	REVISÃO DE JANELAS C/APROVEITAMENTO DE 80% MATERIAL	M2	58,65	61,87	3.628,88
					-0,67	
<b>9</b>		<b>COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>			0,00	<b>1.715,59</b>
9.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG -	UN	6,00	262,43	1.574,58
9.2	10300/ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM BLOCO DE LED AUTOMÁTICO	UN	2,00	70,51	141,01
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>45.223,87</b>
10.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	18,00	16,63	299,34
10.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	13,00	26,22	340,91
10.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	77,00	7,54	580,28
10.4	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	2,00	9,88	19,76
10.5	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" METALICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	107,00	4,79	512,57
10.6	93022	CURVA 90 LONGA DE ROSCA 2 1/2"	UN	1,00	23,33	23,33
10.7	93015	LUVA PVC DE ROSCA 2 1/2"	UN	5,00	13,25	66,25
10.8	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM	UN	2,00	116,34	232,67
10.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	517,80	2,12	1.095,30
10.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	4.015,70	2,01	8.060,31
10.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	1.402,40	6,48	9.086,99
10.12	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	219,90	11,23	2.468,38
10.13	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	24,60	11,88	292,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823754/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823754/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO




781/146

10.14	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	92,20	13,27	1.223,50
10.15	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	6,20	17,93	111,14
10.16	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	38,00	31,98	1.215,22
10.17	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	10,00	55,34	553,38
10.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,46	8,46
10.19	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,07	81,65
10.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,51	10,51
10.21	ORSE/452	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	85,12	85,12
10.22	ORSE/9003	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	84,18	84,18
10.23	ORSE/8894	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO TENSÃO DPS 40kA 175V	UN	8,00	104,95	839,60
10.24	93677	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 63A	UN	1,00	60,02	60,02
10.25	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	751,40	4,35	3.267,99
10.26	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	34,90	6,33	220,93
10.27	95010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00	18,15	72,58
10.28	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	6,60	6,60
10.29	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"),	M	20,60	20,17	415,55
10.30	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	19,00	80,71	1.533,44
10.31	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88,00	110,57	9.730,24
10.32	74052/005	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL	UN	1,00	1.194,54	1.194,54
10.34	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	386,83	773,65
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>1.574,31</b>
11.1	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCA VEL	UN	7,00	32,94	230,58
11.2	94656	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 25MM-3/4"	UN	14,00	3,41	47,75
11.3	90373	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM-1/2"	UN	3,00	9,19	27,58
11.4	89408	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM-1/2"	UN	11,00	3,41	37,48
11.5	6140	BOLSA DE LIGAÇÃO P/VASO SANITÁRIO 1 1/2"	UN	11,00	2,14	23,49
11.6	94673	CURVA 90 SOLDÁVEL, -25 MM	UN	2,00	6,05	12,10
11.7	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	52,03	12,80	665,95
11.8	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	5,73	68,78
11.9	ORSE/3700	ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	19,07	224,05
11.10	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	8,00	4,80	38,42

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823754/2019, emitida em 07/09/2023



Certidão nº 823754/2019  
07/09/2023, 02:04


Chave de Impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

791146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



11.11	89441	TÊ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_12/2014	UN	8,00	11,82	
11.12	89362	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	21,00	4,93	103,56
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				<b>8.672,63</b>
12.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL	UN	42,37	41,97	1.778,18
12.2	96995	REATERRO MANUAL DE VALAS COM SOQUETE	UN	38,13	25,02	954,05
12.3	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	254,33	1.017,30
12.4	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFEÇÃO	UN	2,00	103,04	206,09
12.5	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	7,00	13,55	94,88
12.6	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	2,00	19,85	39,71
12.7	20144	JUNÇÃO SIMPLES 100 -100MM	UN	11,00	39,23	431,53
12.8	3659	JUNÇÃO SIMPLES 100 -50MM	UN	7,00	11,92	83,41
12.9	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	15,02	180,20
12.10	86880	VALVULA P LAVATORIO E TANQUE	UN	12,00	14,55	174,58
12.11	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM	UN	13,00	11,05	143,69
12.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM-1 1/2", C/ANEL P /ESGOTO SECUNDARIO	UN	13,00	4,62	60,03
12.13	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	13,69	11,13	152,41
12.14	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	6,35	16,62	105,53
12.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	32,92	31,59	1.040,03
12.16	95463	95463 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM E=8CM	UN	1,00	1.028,89	1.028,89
12.17	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 3,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	1.182,12	1.182,12
<b>13</b>		<b>FACHADA DO MURO</b>				<b>56.698,98</b>
13.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	104,40	60,18	6.282,79
13.2	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	14,70	10,01	147,12
13.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	2,06	41,86	86,24
13.4	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	1,95	295,93	577,06
13.5	92263	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO	M2	15,80	85,24	1.346,74
13.6	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	43,00	3,90	167,61
13.7	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA	kg	0,94	5,10	4,78
13.8	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	M3	0,90	261,04	234,41

AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO – MA, CEP: 65.345-000  
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823754/2019, emitida em 07/09/2023

Certidão nº 823754/2019  
07/09/2023, 02:04

Chave de impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

801146



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO



13.9	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,90	15,78	
13.10	72132	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	30,69	42,22	1.295,61
13.11	93202	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	7,80	12,20	95,13
13.12	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M2	7,80	44,63	348,14
13.13	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	61,38	1,90	116,77
13.14	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	61,38	20,08	1.232,30
13.15	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014(MURO)	M2	1.296,00	7,33	9.498,38
13.16	73932/001	GRADE NA FACHADA DO MURO	M2	104,40	213,07	22.245,00
13.17	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	208,80	24,02	5.015,06
13.18	74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	14,70	524,85	7.715,27
<b>14</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>13.104,32</b>
14.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	392,69	14,23	5.587,97
14.2	95301	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	M3	392,69	2,73	1.071,14
14.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.926,90	1,64	6.445,21
<b>TOTAL</b>						<b>595.735,97</b>
<b>TOTAL C/ BDI 28,82%</b>						<b>767.427,09</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823754/2019, emitida em 07/09/2023



Igarapé do Meio - MA, 10 de Junho de 2019.

*Julimar V. de Sousa*  
**JULIMAR VIEIRA DE SOUSA**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRA - ESTRUTURA E TRANSPORTES**  
 Portaria nº 008/2017

*Expediente*  
 Eno Polício P. da Silva Sousa  
 Tabela Sinsp  
 Portaria

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO**  
 Rua da Beta, 149 - Centro - Igarapé do Meio - MA - Fone: (99) 3370-1106 - © (99) 9 5329-7206 - cartorio@igarapedomeio.ma.gov.br

Poder Judiciário TJMA Belo.  
 RECFR157693W285Q2T23/NF4413  
 Data/Hora: 20/01/2020 11:01:09. Atx: 13.17.4.  
 Partes: JULIMAR VIEIRA DE SOUSA, Rec  
 Firma: Semelhança. Total: R\$ 16,00.  
 Emolumentos: R\$ 15,50. FERC: R\$ 0,50.  
 Consulte a validade deste seto em  
<https://selo.fjma.jus.br>

CNPJ 04.487.510/0001-01



AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, IGARAPÉ DO MEIO - MA, CEP: 65.345-000  
 CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

Certidão nº 823754/2019  
 07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWBS

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

811 148




**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20180152679**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL



**1. Responsável Técnico**  
**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**  
 RNP: 1116816822  
 Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**  
 Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA**  
**AVENIDA NAGIB HAICKEL**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **Igarapé do Meio** UF: **MA** CEP: **65345000**

CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03  
 Nº: SN

Contrato: **95.01.01/2018** Celebrado em: **26/01/2018**  
 Valor: **R\$ 767.456,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**  
 Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **19/12/2019** Data do Atendimento: \_\_\_\_\_  
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
**RUA ODÍLIO COSTA** Nº: **S/N**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **Centro**  
 Cidade: **Igarapé do Meio** UF: **MA** CEP: **65345000**  
 Data de Início: **26/01/2018** Previsão de término: **26/03/2018** Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Finalidade: **Escolar** Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA** CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA	1,00	un

**5. Observações**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE MOISES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO ? MA, CONFORME TP Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 95.01.01/2018.

**6. Declarações**  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_  
 Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13  
 MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Valor da ART: **R\$ 218,54** Registrada em: **31/01/2018** Valor pago: **R\$ 218,54** Nosso Número: **8301259934**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 86YZ9  
 Impresso em: 07/09/2023 às 02:04:04 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 823754/2019  
 07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

821/146



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20180169434**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**COMPLEMENTAR à**  
**MA20180152679**

**1. Responsável Técnico**

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS**  
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1116816822  
 Registro: 1116816822MA

Empresa contratada: **M C V SERVICOS E LOCACES EIRELI**

Registro : 0000012650-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA**  
**AVENIDA NAGIB HAICKEL**  
 Complemento:  
 Cidade: **Igarapé do Meio**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **MA**

CPF/CNPJ: 01.612.346/0001-03  
 Nº: SN  
 CEP: 65345000

Contrato: **85.01.01/2018**  
 Valor: **R\$ 767.456,04**  
 Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **26/01/2018**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **19/12/2019**  
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data do Atendimento:



**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA ODÍLIO COSTA**

Nº: **S/N**

Complemento:  
 Cidade: **Igarapé do Meio**  
 Data de Início: **28/01/2018**

Bairro: **Centro**  
 UF: **MA**

CEP: **65345000**

Finalidade:

Previsão de término: **25/05/2018** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA**

CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**

**4. Atividade Técnica**

**7 - EXECUÇÃO**  
**53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA**

Quantidade  
 Unidade  
 1,00 un

**5. Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE MOISES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO ? MA, CONFORME TP Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 95.01.01/2018, conforme 1º(primeiro) Termo Aditivo.**

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

**SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICHELLE KELMAN CUTRIM SOUSA MARTINS - CPF: 043.449.673-13**

Local de data

**MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO MA - CNPJ: 01.612.346/0001-03**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **17/04/2018**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **yycZZ**  
 Impresso em: 07/09/2023 às 02:04:07 por: adapt, ip: 192.168.100.1

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br) [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 823754/2019  
 07/09/2023, 02:04

Chave de Impressão: wwWB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 10 folhas

*(Handwritten signatures and scribbles)*